



**ABOUT
BLUE**

SUNDAY MOOD

rechte rok met split


Sunday Mood is, samengevat: snel klaar, elegant van snit en comfortabel om te dragen. In een versie onder- én boven de knie! Wat wil je nog meer? In een mum van tijd heb je een trendy rok!

Maattabel

Ga uit van de heupomtrek om de juiste maat te kiezen. Afgewerkte hoogte: bij het dragen valt de tailleband net onder je navel. Voor de lengte heb je keuze uit twee patronen:

- de onderrand van de rok valt een paar cm onder de knie OF
- de onderrand van de rok valt een paar cm boven de knie.

De korte versie is sportiever, de lange eleganter. Ben je klein, dan staat de korte versie je vast beter.

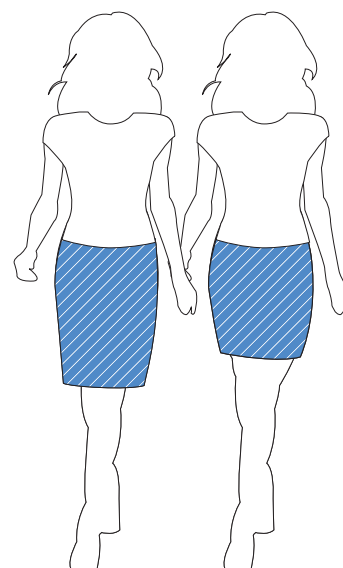

MAAT	32	34	36	38	40	42	44	46	48
HEUPOMTREK	88	92	96	100	104	108	112	116	121
TAILLE	66	68	71	73	76	80	84	88	92
AFGEWERKTE HOOGTE OVER-DE-KNIE	56	58	61,5	62,5	62,5	63	63	64	64
AFGEWERKTE HOOGTE BOVEN-DE-KNIE	46,5	48,5	52,5	54,5	54,5	55	55	56	56

Nodig: elastiek

In de taille zit een brede elastiek die de rok mooi laat aansluiten. Het elastiek is onzichtbaar bij het dragen: als jij vrolijk wordt van toffe „binnenkanten“, ga dan gerust voor een fancy kleurtje!

Kies voor elastiek van 5 cm hoog. De benodigde hoeveelheid voor jouw maat lees je in de tabel op de volgende bladzijde.

ABOUT BLUE

MAAT	32	34	36	38	40	42	44	46	48
ELASTIEK	73 cm	75,5 cm	78,5 cm	82 cm	85 cm	87 cm	92 cm	96 cm	99,5 cm

TIP - „pas“ het elastiek

Pas het elastiek op maat voor je de patroondelen uit de stof knipt. Er zit aan weerszijden 1 cm naadwaarde inbegrepen in de lengte in de tabel. Speld de uiteinden aan elkaar met 1 cm naadwaarde (zie foto bij stap 12) en trek het elastiek aan zoals je de rok zou dragen. Het elastiek zit dan net onder je navel. Zit het te strak of te los? Dan kan je nu nog een maat groter of kleiner kiezen.

Nodig: stof

VOORBEHANDELING

Was de stof of strijk met hete stoom voor je knipt, om krimp te voorkomen.

SOORT STOF

Sunday Mood is getekend voor rekbare stoffen en valt mooi in een steviger stof: gebruik French Terry of Punta di Roma.



HOEVEELHEDEN

Afmetingen in de tabel voor stof van 145 cm breed.

ONDER-DE-KNIE

MAAT	32	34	36	38	40	42	46	48
STOF	70 cm	70 cm	75 cm	75 cm	75 cm	80 cm	80 cm	80 cm

BOVEN-DE-KNIE

MAAT	32	34	36	38	40	42	46	48
STOF	65 cm	65 cm	70 cm	70 cm	70 cm	75 cm	75 cm	75 cm

RANDEN AFWERKEN

Werk de stofranden niet af voor je begint met naaien: de handleiding geeft aan wanneer je dat moet doen.


Knipschema

NAADWAARDE

Naadwaarde is overal inbegrepen in de patroondelen.

A - VOORPAND


- › Vouw de stof dubbel zodat je een stofvouw krijgt.
- › Leg het patroondeel zo dat de grijze strook voorbij de stofvouw steekt. (Zie tekening)
- › Knip 1 maal op stofvouw.
- › Markeer middenvoor op de goede kant van de stof in de naadwaarde.

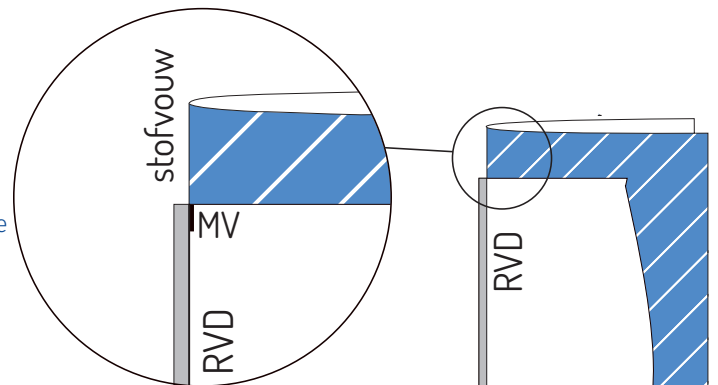

B - RUGPAND

Deze keer ligt de grijze strook wel op de stof.

- › Knip 2 keer: een keer gewoon en een keer gespiegeld.
- › Markeer de split op beide stofdelen op de verkeerde kant van de stof.

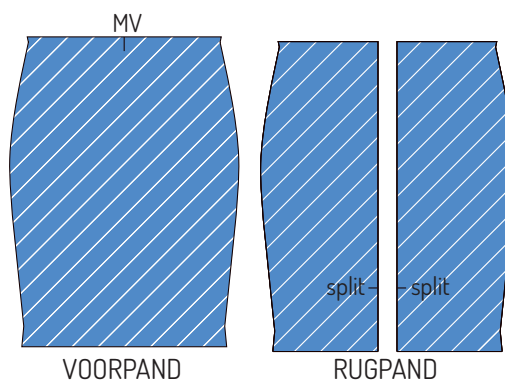

Naaien

De foto's kan je vinden na de tekst.

Naaien doe je op 1 cm, tenzij anders vermeld.

Werk je met een gewone naaimachine, gebruik dan een lichte zigzagsteek voor naden die stoffen aan elkaar zetten, en een rechte steek op steeklengte 3 voor de zichtbare naden (bijvoorbeeld aan de split). Spelden wordt niet overal vermeld, maar is aangeraden.

0 – Deze rok maak je het makkelijkste met de combinatie van een overlockmachine en een gewone naaimachine, maar het gaat ook volledig met de gewone naaimachine.

Werk je met de gewone naaimachine? Werk dan eerst alle stofranden af met een zigzagsteek.

1 – Leg een van de rugpanden op het voorpand, met de goede kanten van de stof op elkaar. Stik de zijnaad op 1 cm.

- › Werk je met de overlock? Strijk de naadwaarde naar het rugpand.
- › Werk je met de gewone naaimachine? Werk dan met een lichte zigzagsteek of andere elastische steek. Strijk de naad waarde open.

Herhaal met het tweede rugpand aan de andere kant van het voorpand.

2 – Stofranden afwerken:

- › Werk je met de overlock? Werk dan de stofrand van de beide middenachternaden en ondernaad af.
- › Werk je met de gewone naaimachine? Ga dan meteen naar stap 3.

3 – Strijk een zoom van 4 cm in de onderrand van de rok. Je strijkt, maar stikt nog niet.

4 – Werk de zoom aan de split af:

- › Vouw de zoom weer open en vouw hem „binnenste buiten“ terug dicht, met de goede kanten van de stof op elkaar, aan beide onderhoeken.
- › Stik vast over de hoogte van de zoom.

5 – Knip de naadwaarde bij in de hoekjes.

6 – Vouw de goede kant van de stof naar buiten, duw de hoekjes uit, en strijk.

7 – Maak de middenachternaad:

- › Speld de stofranden van de middenachternaad met

de goede kanten op elkaar, van aan de splitmarkering tot aan de bovenrand.

- › Stik op 1 cm met de gewone naaimachine. Zorg ervoor dat de naad stevig genoeg is: gebruik een hele lichte zigzagsteek, gebruik een stretchsteek, of stik de naad twee keer met een rechte steek. Aan de splitmarkering stik je een paar keer op en neer ter versteviging.

8 – Strijk de middenachternaad open.

TIP - binnenstebuiten stikken

Als de steek van je machine aan de onderkant regelmatig genoeg is om op de zichtbare kant van de stof gebruikt te worden, stik je de zoom vast met de goede kant van de stof naar onder. Zo kan je exact op de stofrand stikken en zit je zoom mooi plat vast. Rijg je machine in met een spoeldraad die matcht met de stofkleur.

9 – Strijk de volledige zoom nog eens opnieuw mooi in vorm en speld rondom vast.

10 – Stik nu de zoom vast. Dit kan op twee manieren. Lees ze eerst allebei door voor je er eentje kiest.

10A - SPLIT EN ZOOM IN 1 KEER STIKKEN

- Start met stikken aan de zijnaad. Stik **met een zigzagsteek** een zoom van 4 cm aan de onderrand. Stop met stikken op 0,5 cm van de rand van de split.
- Zet de naald in de stof en draai de stof, zodat je de split kunt stikken. Zet je naaimachine op een gewone **rechte steek**.
- Stik rond de split op 0,5 cm van de rand. Ga twee keer op en neer aan het „brugje“ boven de split, ter versteviging.
- Stop met stikken op 4 cm van de onderrand aan de andere kant van de split, en vervolledig je zoom **met een zigzagsteek** rondom.

10B - SPLIT EN ZOOM APART STIKKEN

- Start met stikken aan de split, op 0,5 cm van de afgewerkte rand van de split. Stik rondom een zoom in de rok, op 4 cm van de onderrand, **met een zigzagsteek**.
- Stik **met een rechte steek** rondom de split op 0,5 cm van de rand van de split. Ga twee keer op en neer aan het „brugje“ boven de split, ter versteviging.

11 – Knip het elastiek op lengte zoals in de tabel aangegeven. Brand de afgeknipte uiteinden voorzichtig af, zodat de loshangende draadjes smelten en niet meer kunnen rafelen.



ABOUT BLUE

12 – Leg de uiteinden van het elastiek op elkaar en stik op 1 cm, kies voor garen in de kleur van je elastiek.

13 – Open de naad. Zet je naaimachine op de breedste zigzagsteek. Stik de naadwaarde plat met het midden van je naaivoet exact op de naad.

14 – De naad in je elastiek wordt middenachter (MA). Leg het elastiek plat met de naad aan 1 kant. Markeer de vouwlijn aan de overkant met een speldje: dit wordt middenvoor (MV) van je elastiek.

15 – Leg de naad en het speldje op elkaar. Markeer links en rechts de vouwlijnen met twee speldjes: hier komen de zijnaden van de rok.

16 – Schuif het elastiek over de rok met de goede kanten op elkaar: de goede kant van het elastiek ligt op de middenachternaad. (Dus de twee „flapjes“ van de naadwaarde liggen zichtbaar bovenaan.) Speld vast met de vier spelden, aan middenvoor, middenachter en de zijnaden van de rok.

17 – Stik de elastiek aan de bovenrand van de rok met de overlockmachine of met een zigzagsteek. Rek het elastiek op tijdens het stikken, telkens tussen twee spelden.

18 – Plooi het elastiek naar binnen. Een klein strookje van de stof gaat automatisch mee naar binnen: de breedte van je stiksel uit stap 17. Strijk rondom mooi plat.

19 – Rijg je machine in met de garenkleur van de stof aan de bovendraad, en kleur van het elastiek aan de spoeldraad. Stik het elastiek vast in de zijnaad:

- › Start met stikken op 1 cm van de bovenrand van de rok.
- › Stik aan beide zijnaden exact in de zijnaden, met een rechte steek, over de hoogte van het elastiek.

Zo zorg je ervoor dat het elastiek naar binnen blijft zitten.

20 – Doe hetzelfde aan de middenachternaad, OF gebruik je labeltje om de elastiek hier te fixeren:

- › rijg de machine in met boven- en spoeldraad in de kleur van de stof;
- › schuif je label onder het elastiek;
- › stik vast over de breedte van het label.

Aan de voorkant van je rok zit het elastiek los. In de kast geeft dit wat plooitjes, rond je lijf gaat het geheel mooi aansluitend zitten.

Tip!

Maak een rok in effen Punta di Roma en stik een gestreept lint op de zijnaden! Super hip.








Klaar? Toon ons jouw rok!

@aboutbluefabrics

#sundaymoodpattern #aboutblue









ABOUT BLUE

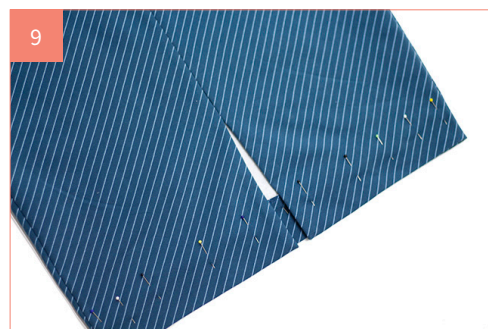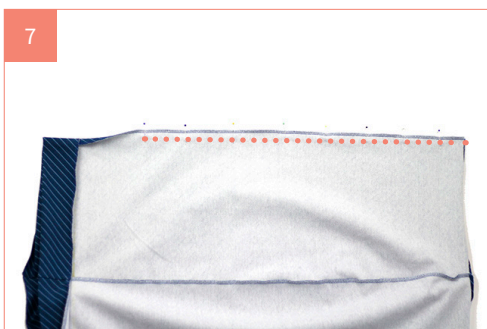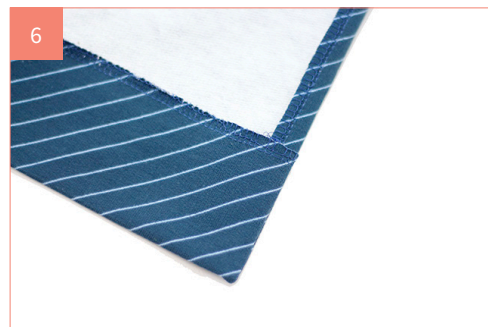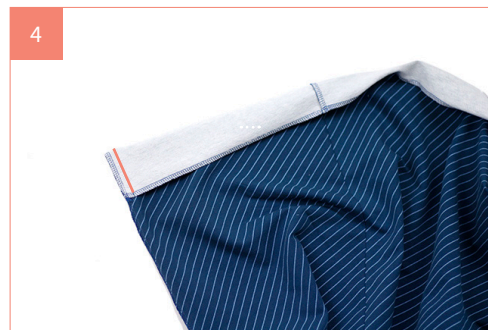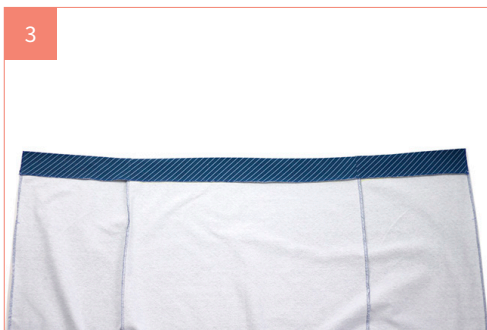



ABOUT BLUE

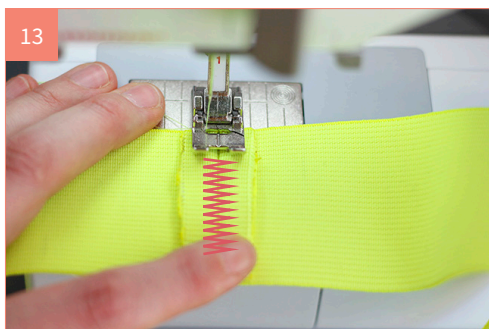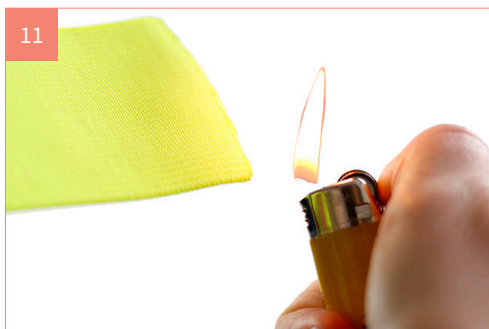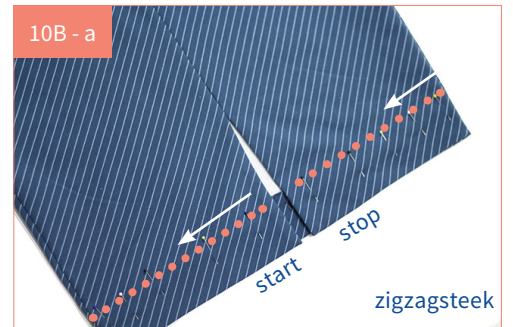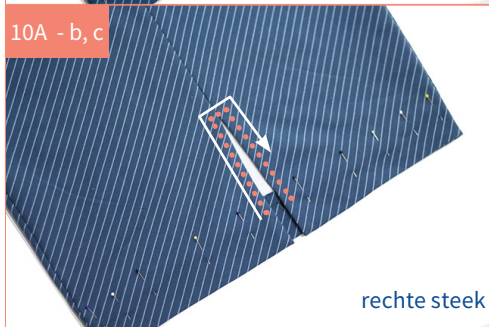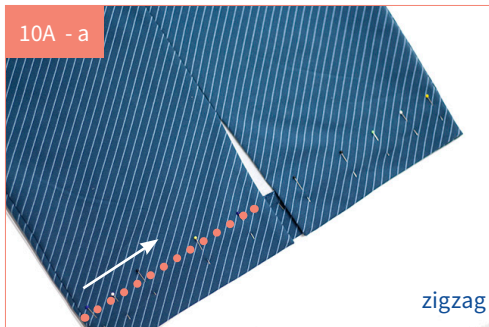



**ABOUT
BLUE**

